

综合药品稳定性试验箱(高端版)

Comprehensive Drug Stability Test Chamber

使用范围:


- XI-CP-2T 单箱系列试验箱以科学的方法创造一个对药品失效评测所需的温度、湿度、光照度环境,适用于制药企业对药品及新药的影响因素实验。

产品特点:

- 采用进口品牌优质部件,保证长期连续运行,性能稳定可靠。
- 专用触摸屏温湿度控制器,大小可选,控制稳定、操作方便、寿命长。
- 三级权限管理,审计追踪功能,保证数据的真实性、一致性、安全性。
- 进口品牌高精度温度、湿度传感器,精度高、漂移小、无需维护。
- 独立限温报警系统,超过限定温度仪器将停止运行。
- 两套进口品牌全封闭耐湿型压缩机,R134a 环保制冷、低噪音、寿命长。
- 电热蒸汽式加湿器和外部循环供水系统,延缓长菌问题,避免二次交叉污染
- 单开门设计,大门带钥匙锁,含可视观察窗,防止无关人员开门影响试验。
- 标配嵌入式微型打印机,可实时打印温湿度曲线和数据。
- 标配 USB 接口,可导出控制器中电子记录数据,备份存储。
- 标配以太网接口,可联网通过计算机监控单台或多台仪器。
- 标配手机短信监控报警器,一张手机卡可管理多台设备。
- 标配验证孔,提供符合要求的 3Q 文件资料,并提供专业的验证服务。
- 满足大输液等特殊药类 40°C/20%RH 和 25°C/40%RH 的低湿试验要求。
- 满足 FDA、ICH、JJF-2019 和国家药典相关试验要求。满足强光照射试验要求。
- 制造执行标准(技术条件):参照 GB/T 10586-2025。



主要配置:

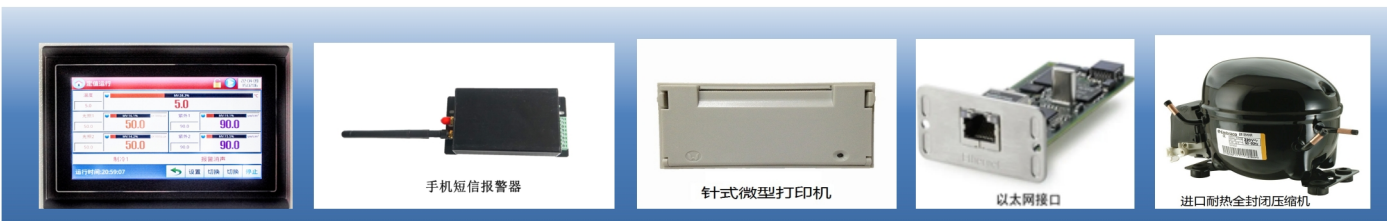

技术参数:

型号	XI-150CP-2T	XI-250CP-2T	XI-500CP-2T	XI-800CP-2T	XI-1000CP-2T
容积 (L)	150	250	500	800	1000
温度范围	10~65°C (无光照) 15~65°C (有光照)				
温度波动度	≤±0.5°C				
温度偏差	≤±1°C				
相对湿度范围	15~95%R.H				
相对湿度偏差	≤±3%R.H				
照度	10~8000LUX (可调)				
照度偏差	≤±500LUX				
近紫外辐照度	80~200 μw/cm ² (可调)				
加湿方式	电热蒸汽式加湿器 (外加湿,更节能;避免二次污染更方便维护保养)				
工作环境温度	+5~40°C				
内胆材质	304 镜面不锈钢				
外壳材质	冷轧钢板喷塑				
安全装置	电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护、水堵、缺水保护				
工作电源	AC220V±10% 50HZ				
安装功率 (W)	1300	1600	2400	2600	2600
载物板	1 层+1 层光照板	2 层+1 层光照板	3 层+1 层光照板	3 层+1 层光照板	3 层+1 层光照板
内部尺寸 (mm)	500X530X600	500X530X950	800X650X950	1000X800X1000	1000X1000X1000
外形尺寸 (mm)	990X690X1360	990X690X1700	1300X810X1700	1500X960X1750	1500X1160X1750

注:尺寸标注为 D*W*H(深*宽*高),以上参数在标准条件下测得;可提供计量部门第三方测试报告(选配)